


## Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische  
Änderungen vorbehalten

# 3761.01 Dachantenne

- Dachantenne für den Rundfunk- und GPS-Empfang
- Geräuscharmer Antennenstab
- Aktive Antenne mit getrennter Signalführung
- Lieferumfang: 1 x Dachantenne; 1 x Montage-Set (Sechskantmutter mit Zahnscheibe, Dichtung, Rundring, Bohrlochadapter)
- Empf. Zubehör: 4626.11 Ersatzstab

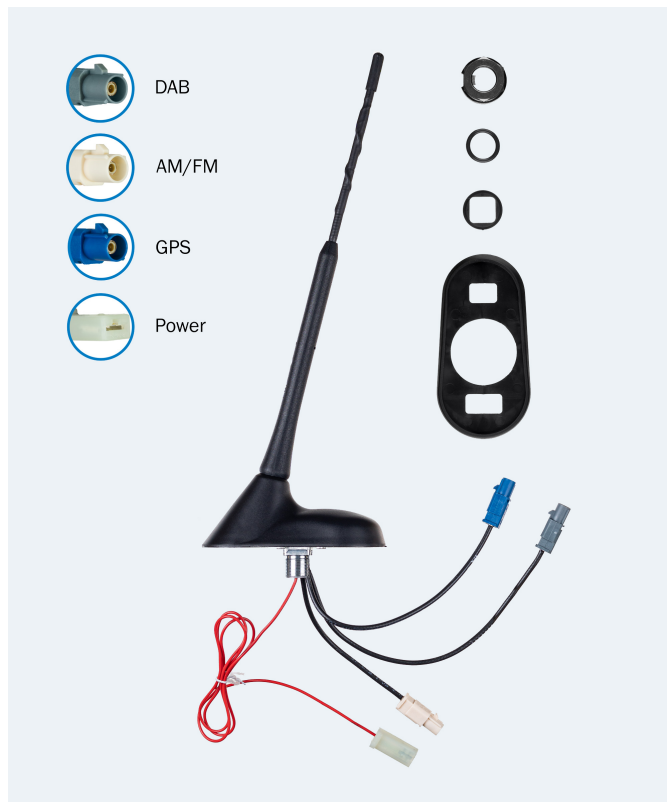

## Produktspezifikationen

| Bänder         | AM                      | FM             | DAB+ BIII     | DAB+L           | GPS                     |
|----------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| Frequenzen     | 0,15 - 16 MHz           | 87,5 - 108 MHz | 174 - 240 MHz | 1452 - 1492 MHz | 1575,42 MHz             |
| Impedanz       | 50 Ohm                  |                |               |                 |                         |
| Anpassung      | ≤3,0:1                  | ≤2,0:1         |               | ≤1,8:1          | ≤1,5:1                  |
| Rauschmaß      |                         | 3,5 dB typ.    | 2 dB typ.     |                 | 1,7 dB typ.             |
| Verstärkung    | 6 dB                    | 14 dB          | 10 dB         | 0 dB            | 28±3 dB                 |
| Gewinn         |                         |                |               |                 | 32 dBic.typ.            |
| Stromversorg.  | +9...16 V 25 mA bei 12V |                |               |                 | +3,3...5,5 V 15...40 mA |
| Steckverbinder | FAKRA(m) B              |                | FAKRA(m) G    |                 | FAKRA(m) C              |
| Kabel RG174    | 0,11 m                  |                | 0,2 m         |                 | 0,15 m                  |



## Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische  
Änderungen vorbehalten

## Weitere Produktspezifikationen

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Gewicht</b>             | 0.172 kg                |
| <b>Abmessungen (B/H/L)</b> | 65 mm / 270 mm / 104 mm |
| <b>EAN</b>                 | 4045994051177           |
| <b>Schutzklassen</b>       | IP6k9k                  |
| <b>Arbeitstemperatur</b>   | -40 bis 80°C            |

## Produktvarianten

- 3761.06

## Technische Zeichnung

