

OBD-MMI3G-R-01

Rückfahrkamera-Eingangsaktivator passend für Audi MMI3G basic/high Navigationssysteme

NUR für Fahrzeuge mit Werks-Parkabstandssensoren!

OBD-MMI3G-R-01 – Für ein Fahrzeug.

Lieferumfang

*SW-Stand und HW-Stand der
Interface-Boxen notieren. Manual
aufbewahren für Support-Zwecke!*

HW _____

SW _____

OBD-MMI3G-R-01



Rechtlicher Hinweis

Veränderungen der Fahrzeugsoftware können die Funktionsfähigkeit des Interface beeinträchtigen. Softwareupdates für Interfaces werden Kunden bis zu einem Jahr nach Erwerb des Interface kostenlos gewährt. Zum Update muss das Interface frei eingeschickt werden. Kosten für Ein- und Ausbau werden nicht erstattet.

Überprüfen der Kompatibilität mit Fahrzeug und Zubehör

Voraussetzungen

<i>Fahrzeug</i>	Audi
<i>Navigation</i>	MMI3G basic/high

Einschränkungen

NUR für Fahrzeuge mit Werks-Parkabstandssensoren!

Installation

1. OBD-Anschluss lokalisieren und Abdeckung entfernen
2. Zündung einschalten
3. Warten bis die Navigation gestartet ist
4. Den Aktivator in den OBD-Anschluss einstecken
5. Den Aktivator für 15 Sekunden im OBD-Anschluss belassen
6. Den Aktivator aus dem OBD-Anschluss ausstecken


Die Schritte 2-7 wiederholen, um die Kodierung aufzuheben.

Hinweis: Nach dem ersten Gebrauch in einem Fahrzeug ist der Aktivator OBD-MMI3G-R-01 für dieses Fahrzeug (Head-Unit) personalisiert und die Kodierung oder Aufhebung der Kodierung kann für dieses Fahrzeug ohne Limit wiederholt werden.

Rückfahrkamera Videoanschluss

Das im Set beigefügte Videokabel wird am 12Pin Quadlock Stecker eingepinnt:

Kabelfarben	Anschluss/Belegung
●/●/● Farbig (Video)	Kammer A - Pin 11
● Schwarz (Masse)	Kammer A - Pin 05

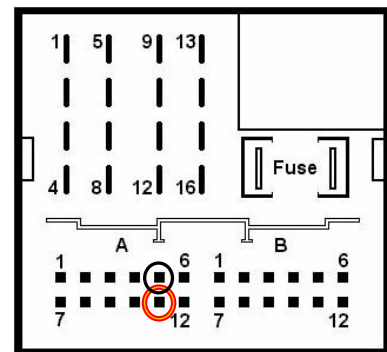

Technischer Support

Caraudio-Systems Vertriebs GmbH
Hersteller/Distribution
In den Fuchslöchern 3
D-67240 Bobenheim-Roxheim

Email support@caraudio-systems.de

Rechtlicher Hinweis: Hier genannte Firmen- und Markenzeichen sowie Produktnamen, sind eingetragene Warenzeichen ® und somit Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

