


Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

2118.30 Dachantenne

- Dachantennen-Set für die Nachrüstung von Wohnmobilen mit GFK-Dachaufbauten
- Wird als Komplett-Set mit allen für die Montage notwendigen Hardware-Komponenten geliefert
- Ermöglicht eine flexible Kabeleinführung ins Dach
- Lieferumfang: 1 x Dachantenne; 2 x Verlängerungskabel à 6,5 m; 1 x Staubschutzdichtung ;1 x GFK-Montageplatte; 2 x Klammerschutz; Befestigungsmaterial (Mutter mit Krallenscheibe, Bohrlochadapter, Dichtung, Gewindeadapter 16mm M14/M18)
- Empf. Zubehör: 4612.01 Gewindeverlängerung; 4065.01 Mutter
- Geeignet für den Einsatz im Aussenbereich

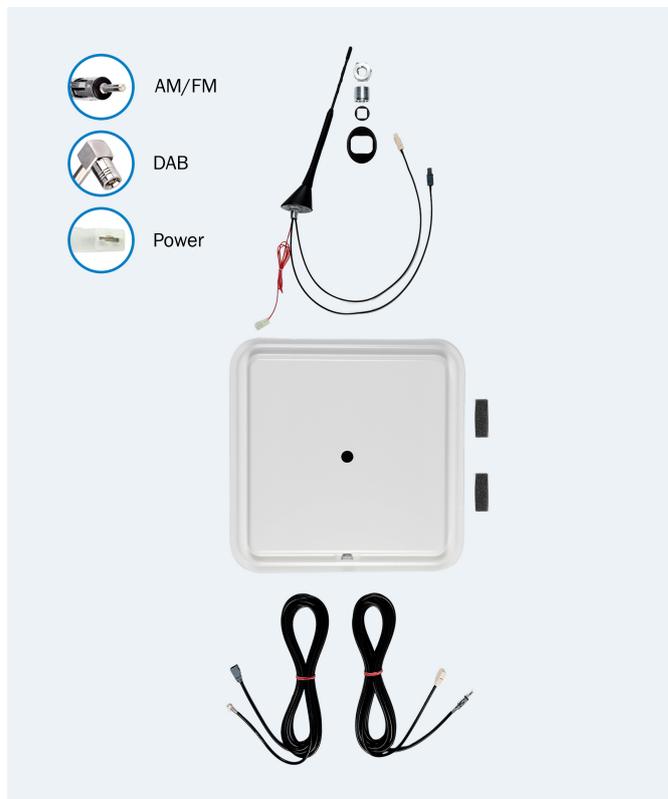

Produktspezifikationen

Bänder	AM	FM	DAB+ BIII	DAB+L
Frequenzen	0,15 - 1,71 MHz	87,5 - 108 MHz	174 - 230 MHz	1452 - 1492 MHz
Impedanz	50 Ohm			
Anpassung	≤3,0:1	≤2,0:1		≤1,8:1
Rauschmaß	k.A.	3,5 dB typ.		k.A.
Verstärkung	6 dB	14 dB	10 dB	0 dB
Stromversorg.	+9...16 V 25 mA bei 12V			
Steckverbinder	FAKRA(m) B		FAKRA(m) G	
Kabel RG58	0,5 m			



Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	1.85 kg
Abmessungen (B/H/L)	380 mm / 310 mm / 380 mm
EAN	4045994060902
Schutzklassen	IP6k9k
Arbeitstemperatur	-40 bis 80°C

